

CAMPANA HIGH BAY LED SLIM

Luminaria profesional ideal para aplicaciones industriales y centros logísticos donde se requiere alta intensidad de luz, diseño ligero y compacto, desarrollado con alta tecnología que permite a la luminaria proporcionar un alto flujo luminoso. Diseño ultra delgado. Resistente a chorros de agua y polvo. Carcasa fabricada en inyección de aluminio.



HASTA
60%
DE AHORRO

SAVES UP TO
SAVINGS

1
AÑO DE
GARANTÍA

YEAR
WARRANTY

50000hrs
VIDA ÚTIL

PRODUCT
LIFE

85 – 265 V~

IP65

IK08



APLICACIONES / APPLICATIONS



Hangares
Hangars



Industrias
Industries



Aeropuertos
Airports




Establecimiento
Shops




Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de color Color Temp. (K)	Vida Útil Lifetime	IRC CRI	Dimable Dimmable	Factor de Potencia Power Factor	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
100	10000	120°	● 6K	50000	>90	NO	0.9	Ø 257x32	Negro	8
150	15000	120°	● 6K	50000	>90	NO	0.9	Ø 296x31	Negro	6
150	15000	120°	○ 4K	50000	>90	NO	0.9	Ø 296x31	Negro	10
200	20000	120°	● 6K	50000	>90	NO	0.9	Ø 359x33	Negro	4
200	20000	120°	○ 4K	50000	>90	NO	0.9	Ø 359x33	Negro	10


CAMPANA HIGH BAY LED SLIM 100W

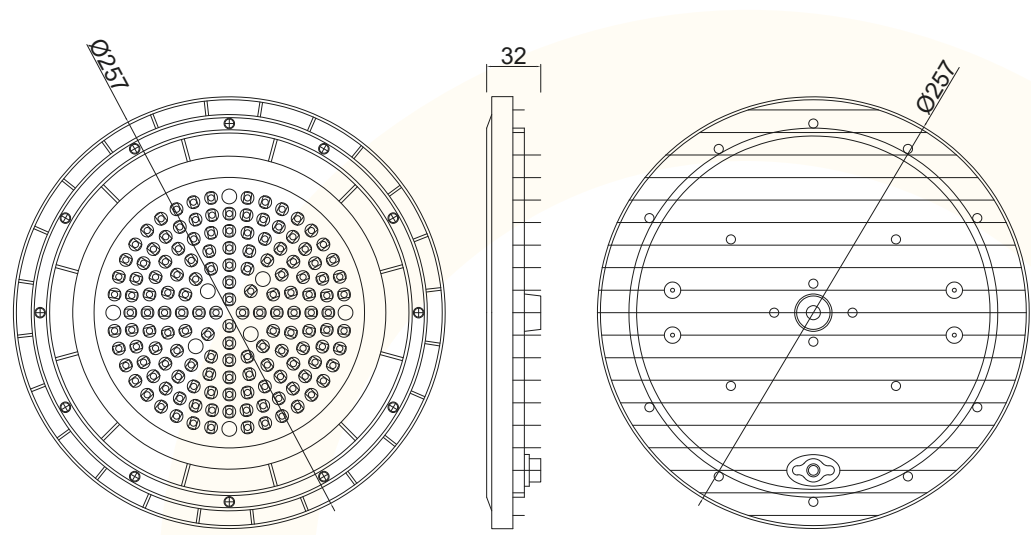

CAMPANA HIGH BAY LED SLIM 150W

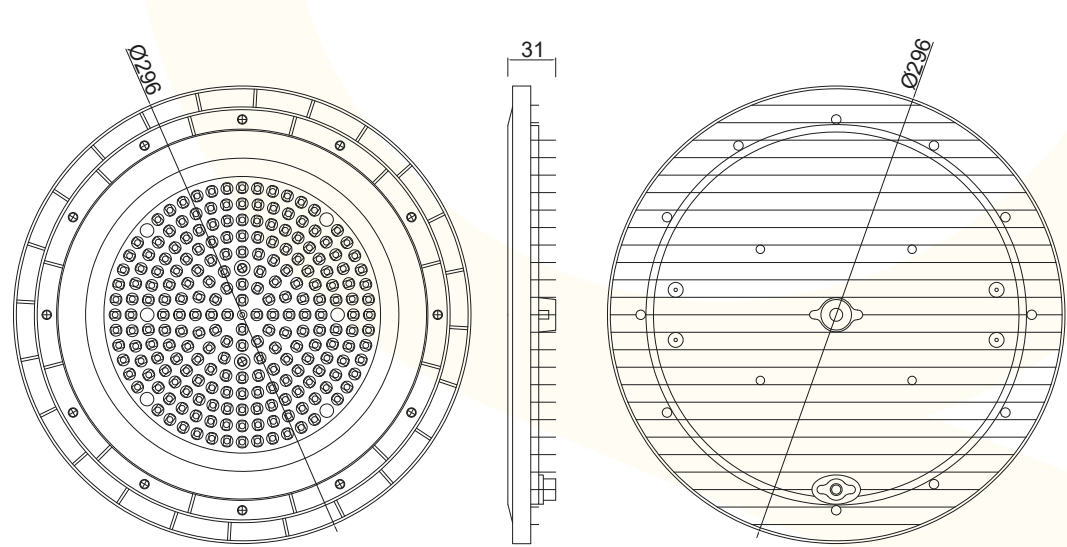

CAMPANA HIGH BAY LED SLIM 200W

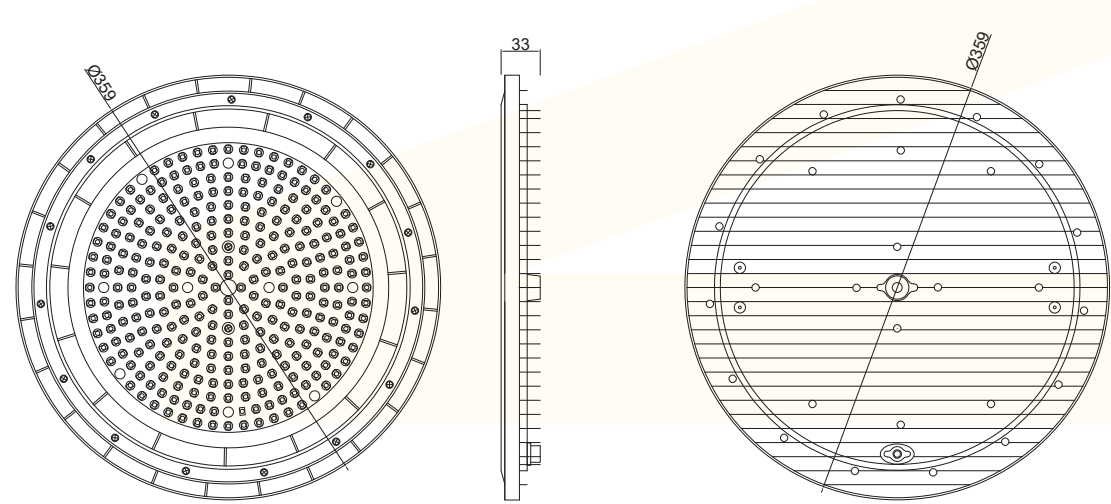

INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL / ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION

FRECUENCIA / FREQUENCY	50 / 60 Hz
EFICACIA / EFFECTIVENESS	100lm/W
ARMÓNICOS / HARMONICS	THD<20%
VIDA ÚTIL / LIFE TIME	50000 horas
MONTAJE / ASSEMBLY	SUSPENDIBLE
NORMAS DE FABRICACIÓN INTERNACIONAL/ INTERNATIONAL MANUFACTURING STANDARDS	IEC 62717:2014+AMD1-2015/UNE EN 62722-2-1:2016/ ANSI C78:377 A / IEC 60598-1-2014 / IEC 61547: 2020 RLV / UNE-EN 62471:2009

Energía



100 Lumen/Watt
50000 h



NUVORA