

ALUMBRADO
PÚBLICO SOLAR

Luminaria para alumbrado público elaborado con materiales de alta calidad, resistente a la lluvia y al polvo. Tiene un diseño compacto y moderno, acabado en negro mate. No necesita lámparas complementarias. Disponible en temperaturas de color blanco (6500K) y cálido (3000K).



AÑO DE
GARANTÍA

YEAR
WARRANTY



120°

ANGLE



SOLAR



IP65



BATTERY



RECHARGEABLE
LUMINAIRE



IK08



CHIP SMD

APLICACIONES / APPLICATIONS



Jardines
Garden



Entradas principales
Main entries



Fachadas
Facades



Áreas públicas
Public areas



Áreas recreativas
Recreative areas




Estacionamiento
Parking lots




Potencia Power (W)	Panel solar Solar Panel	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de color Color Temp. (K)	Vida Útil Lifetime	Batería Battery	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
100	6VDC/8W	120°	6K	50000	10Ah 3.2V	489x235x69	Negro	10
100	6VDC/8W	120°	3K	50000	10Ah 3.2V	489x235x69	Negro	10
150	6VDC/12W	120°	6K	50000	15Ah 3.2V	618x255x75	Negro	8
150	6VDC/12W	120°	3K	50000	15Ah 3.2V	618x255x75	Negro	8
200	6VDC/16W	120°	6K	50000	20Ah 3.2V	724x254x78	Negro	5
200	6VDC/16W	120°	3K	50000	20Ah 3.2V	724x254x78	Negro	5
300	6VDC/25W	120°	6K	50000	25Ah 3.2V	713x396x85	Negro	4
300	6VDC/25W	120°	3K	50000	25Ah 3.2V	713x396x85	Negro	4
400	6VDC/30W	120°	6K	50000	30Ah 3.2V	791x395x90	Negro	4
400	6VDC/30W	120°	3K	50000	30Ah 3.2V	791x395x90	Negro	4


ALUMBRADO PÚBLICO HOJA 100W

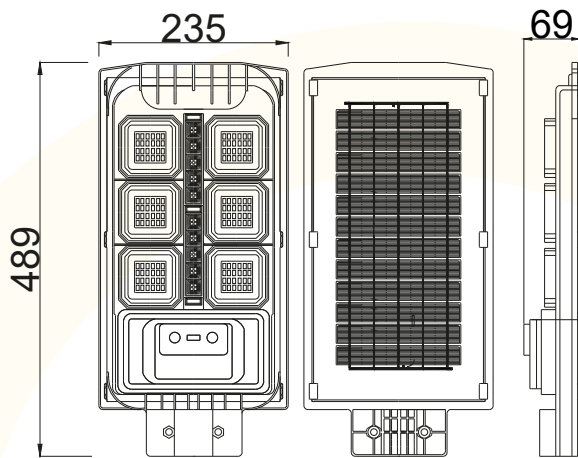


ALUMBRADO PÚBLICO HOJA 150W

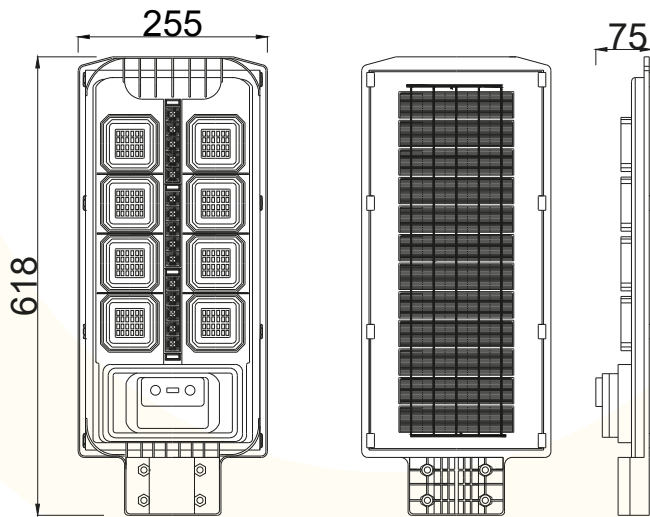


ALUMBRADO PÚBLICO HOJA 200W

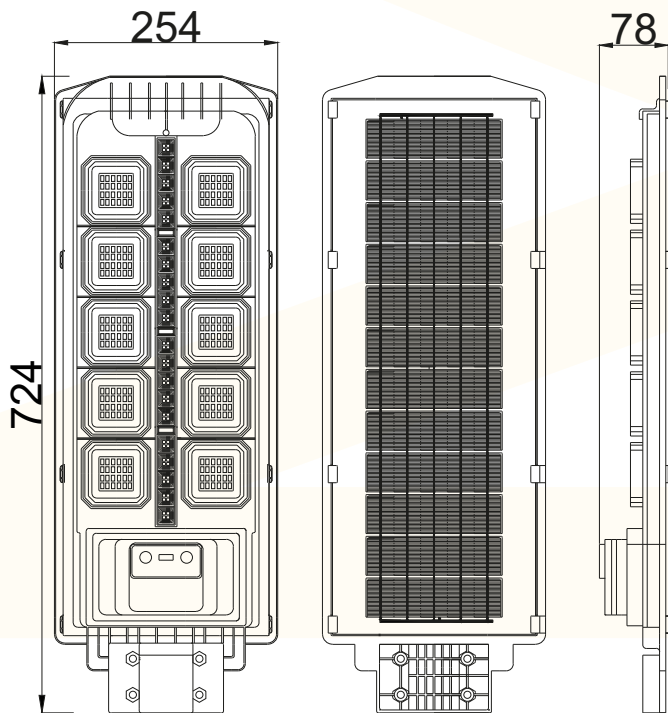

ALUMBRADO PÚBLICO HOJA 300W

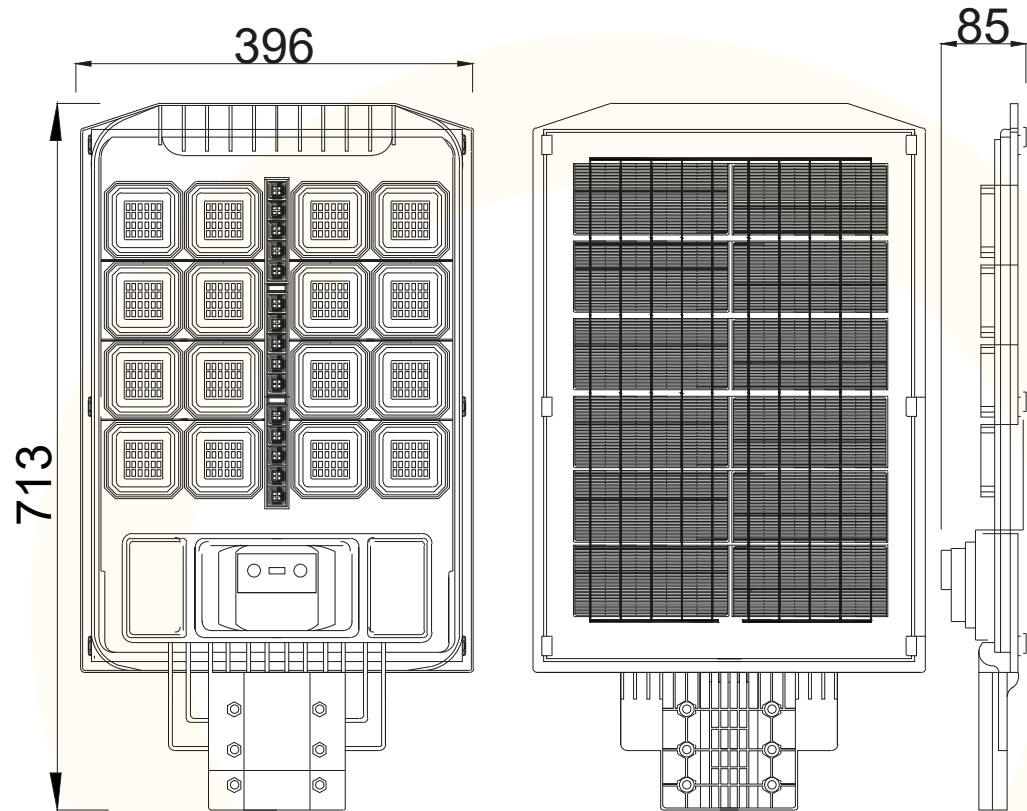

ALUMBRADO PÚBLICO HOJA 400W

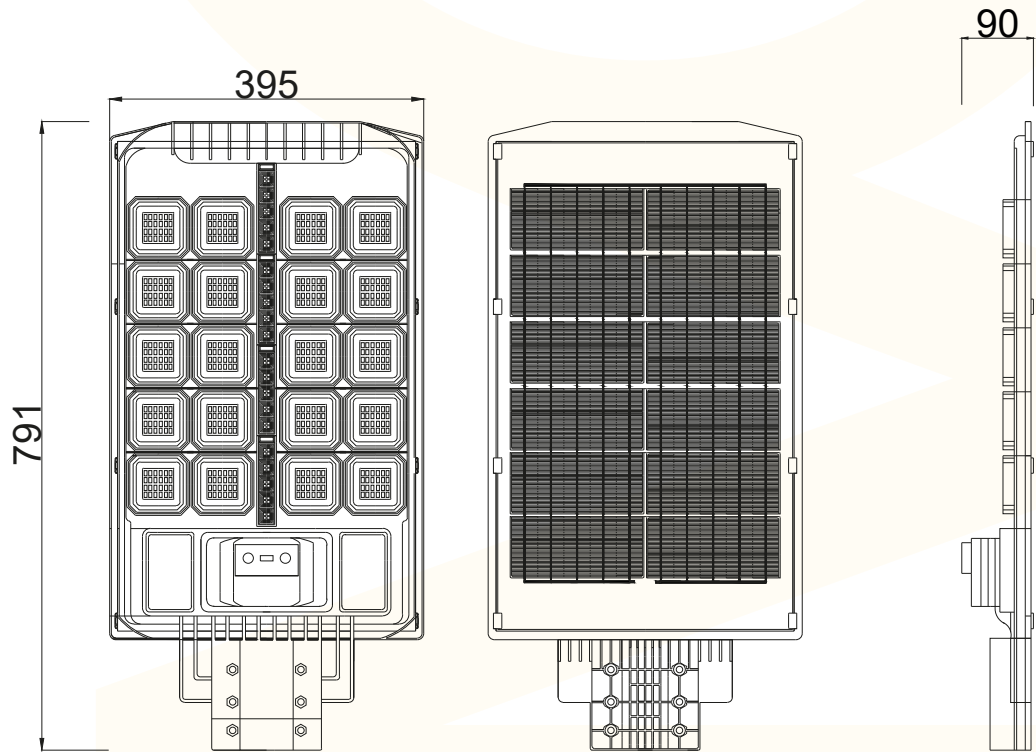

POTENCIA DEL CONTROLADOR DE CARGA/ POWER OF THE CHARGE CONTROLLER	45%POT.MAX
EFICACIA / EFFECTIVENESS	100lm/W
BATERÍA / BATTERY	LifePO4
VIDA ÚTIL / LIFE TIME	50000 horas
MONTAJE / ASSEMBLY	ADOSABLE
TIEMPO DE OPERACIÓN / OPERATION TIME	8 - 15 horas
TIEMPO DE CARGA / CHARGE TIME	6 - 8 horas
TECNOLOGÍA PV / PV TECHNOLOGY	Policristalino
NÚMEROS DE FABRICACIÓN INTERNACIONAL/ INTERNATIONAL MANUFACTURING STANDARS	1
NORMAS DE FBRICACIÓN INTERNACIONAL/ INTERNATIONAL MANUFACTURING STANDARDS	IEC 62717:2014+AMD1-2015/UNE EN 62722-2-1:2016/ ANSI C78:377 A / IEC 60598-1-2014 / IEC 61547: 2020 RLV / UNE-EN 62471:2009

Energía


100 Lumen/Watt
50000 h
