NUVORA



PLAFON LED TRILUX CON PANEL SOLAR

Es una luminaria de techo que incorpora tecnología LED y un panel solar para generar y almacenar energía eléctrica a partir de la luz solar. Esta combinación permite que el plafón funcione de manera autónoma, sin depender de la red eléctrica convencional.

1 AÑO DE GARANTIA	120º				CHIP SMD
YEAR WARRANTY	ANGLE	SOLAR	BATTERY	RECHARGEABLE LUMINAIRE	

APLICACIONES / APPLICATIONS

Jardines
Garden


Ambientes residenciales
Residential environments

Mercados
Markets

Potencia Power (W)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de color Color Temp. (K)	Vida Útil Lifetime	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
36	120°	TRILUX	50000	⌀ 315x75	Negro	10
48	120°	TRILUX	50000	⌀ 380.9x75.2	Negro	10


ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm) / DIMENSIONAL SCHEME

PLAFON LED TRILUX 36W CON PANEL SOLAR

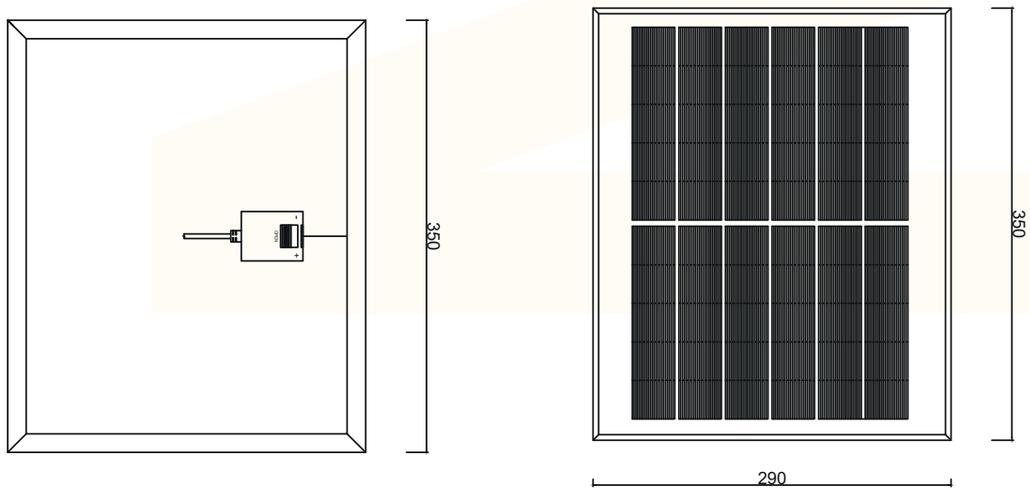


ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm) / DIMENSIONAL SCHEME

PLAFON LED TRILUX 36W CON PANEL SOLAR

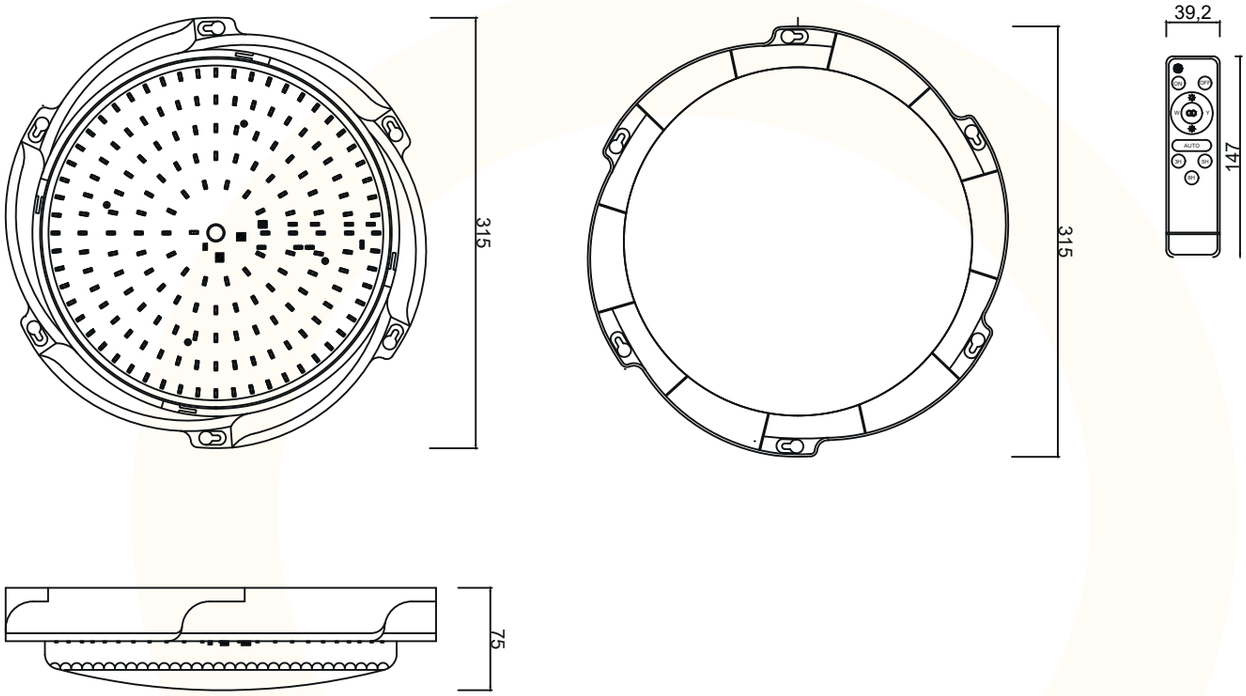


ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm) / DIMENSIONAL SCHEME

PLAFON LED TRILUX 48W CON PANEL SOLAR

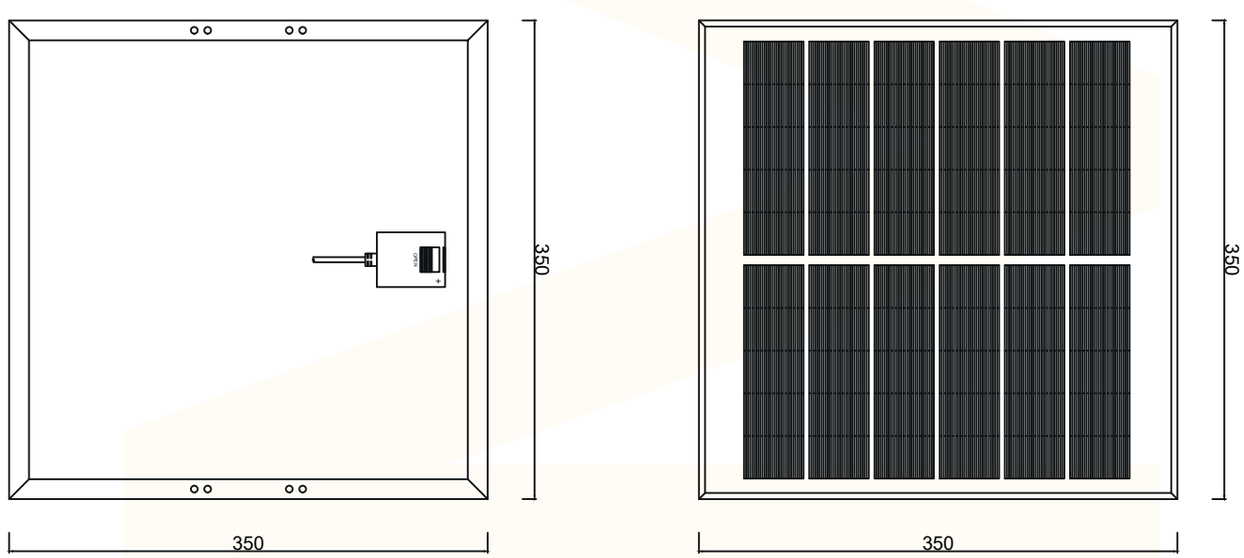

ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm) / DIMENSIONAL SCHEME

PLAFON LED TRILUX 48W CON PANEL SOLAR

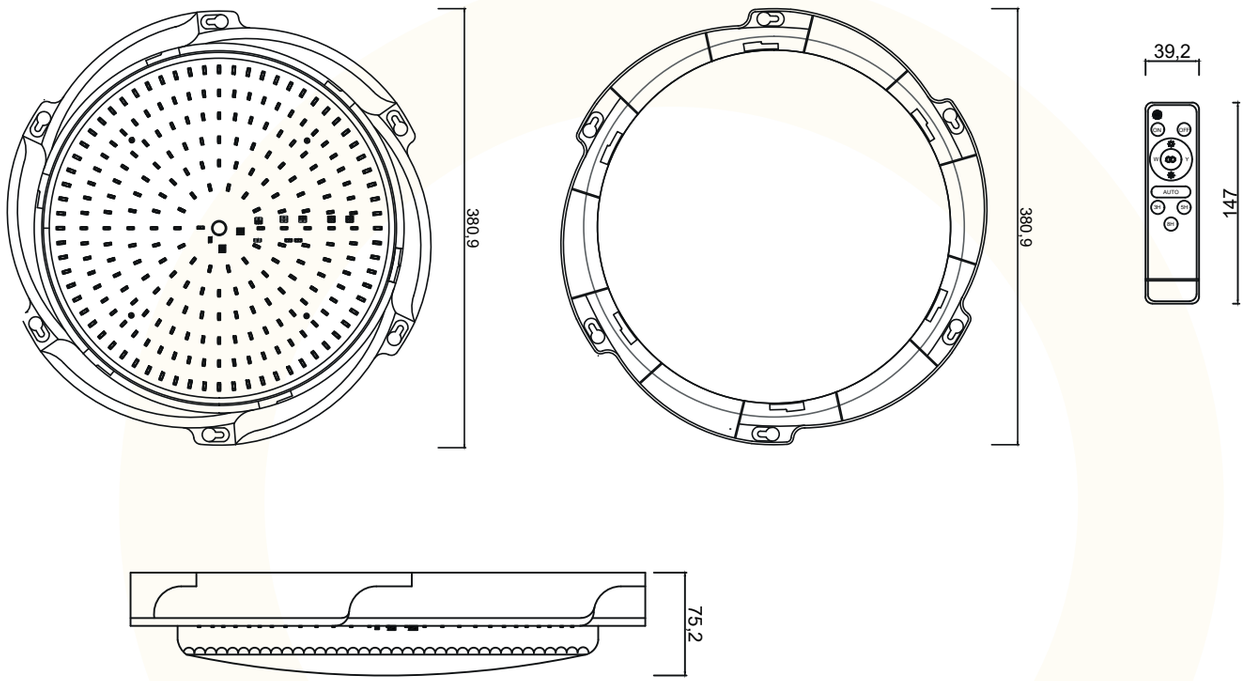

INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL / ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION

POTENCIA DEL CONTROLADOR DE CARGA/ POWER OF THE CHARGE CONTROLLER	45%POT.MAX
EFICACIA / EFFECTIVENESS	100lm/W
BATERÍA / BATTERY	Li-ion
VIDA ÚTIL / LIFE TIME	50000 horas
MONTAJE / ASSEMBLY	ADOSABLE
TIEMPO DE OPERACIÓN / OPERATION TIME	8 - 12 horas
TIEMPO DE CARGA / CHARGE TIME	6 - 8 horas
TECNOLOGÍA PV / PV TECHNOLOGY	Policristalino
NORMAS DE FBRICACIÓN INTERNACIONAL/ INTERNATIONAL MANUFACTURING STANDARDS	IEC 62717:2014+AMD1-2015/UNE EN 62722-2-1:2016/ ANSI C78:377 A / IEC 60598-1-2014 / IEC 61547: 2020 RLV / UNE-EN 62471:2009

