NUVORA

LUMINARIA LED PAR 30

VB Lighting



Luminaria adecuada para aplicaciones comerciales, con una iluminación moderna y decorativa. Ideal para enfocar objetos y destacar espacios.

HASTA 60% DE AHORRO	1 AÑO DE GARANTÍA	50000hrs VIDA ÚTIL	185 – 265 V~	ALTO FLUJO LUMINOSO	LED SMD
SAVES UP TO SAVINGS	YEAR WARRANTY	PRODUCT LIFE			

CE RoHS

APLICACIONES / APPLICATIONS

Establecimiento Shops


Hoteles Hotels

Restaurantes Restaurants

Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de color Color Temp. (K)	Vida Útil Lifetime	IRC CRI	Dimable Dimmable	Factor de Potencia Power Factor	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
45	4500	45º	6K	50000	>90	NO	0.9	95x95x121	Blanco	50
45	4500	45º	4K	50000	>90	NO	0.9	95x95x121	Blanco	50
45	4500	45º	3K	50000	>90	NO	0.9	95x95x121	Blanco	50


ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm) / DIMENSIONAL SCHEME

PAR 30 LED CVB 45W

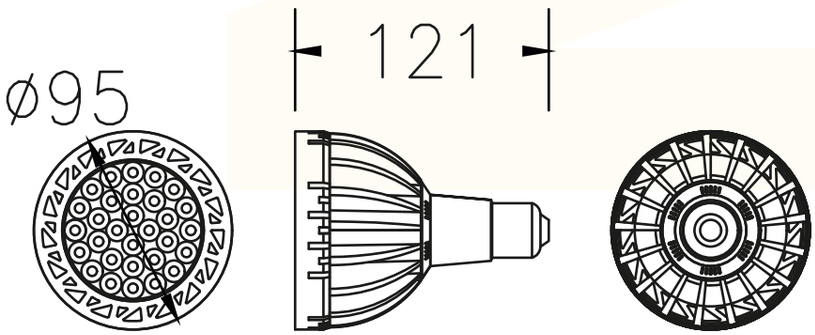


INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL / ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION

FRECUENCIA / FREQUENCY	50 / 60 Hz
EFICACIA / EFFECTIVENESS	100lm/W
ARMÓNICOS / HARMONICS	THD<20%
VIDA ÚTIL / LIFE TIME	50000 horas
MONTAJE / ASSEMBLY	BASE E-27
NORMAS DE FBRICACIÓN INTERNACIONAL/ INTERNATIONAL MANUFACTURING STANDARDS	IEC 62717:2014+AMD1-2015/UNE EN 62722-2-1:2016/ ANSI C78:377 A / IEC 60598-1-2014 / IEC 61547: 2020 RLV / UNE-EN 62471:2009

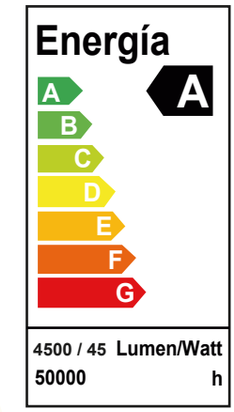





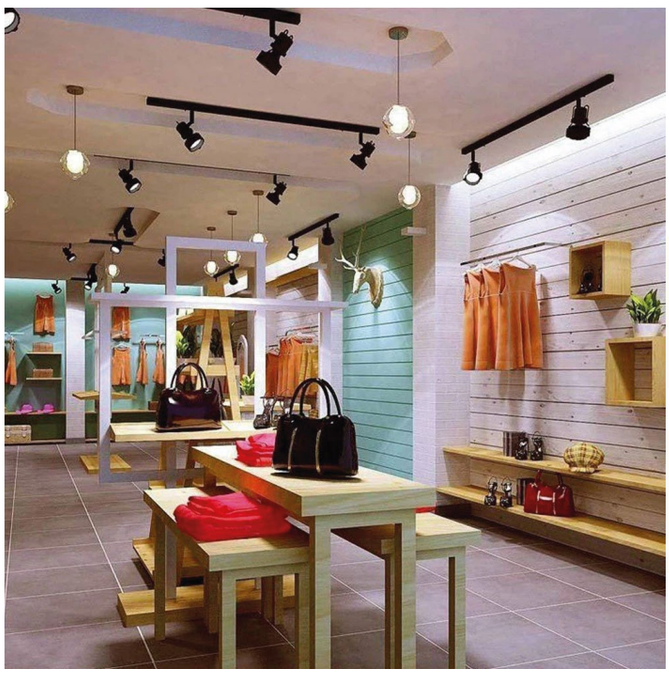



NUVORA