

REFLECTOR LED CON PANEL SOLAR

Reflector LED de alta potencia para iluminación de exteriores con acabado negro. Estructura de aluminio con diseño fino y compacto. Ideal para alumbrado de patios, garajes, tiendas, hoteles, sótanos, granjas, etc. Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias. Cuerpo de aleación de aluminio, iluminación durante más de 12 horas. Control remoto inalámbrico de hasta 10 metros de distancia.



1
AÑO DE
GARANTÍA

120°

SOLAR

IP65

BATTERY

RECHARGEABLE
LUMINAIRE

IK08

CHIP SMD

YEAR
WARRANTY

ANGLE

SOLAR

BATTERY

RECHARGEABLE
LUMINAIRE

APLICACIONES / APPLICATIONS


Áreas públicas
Public areas


Entradas principales
Main entries


Estacionamiento
Parking lots


Áreas recreativas
Recreative areas



Fachada
Facades


Jardines
Garden





Potencia Power (W)	Flujo luminoso Flux luminous (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de color Color Temp. (K)	Vida Útil Lifetime	Batería Battery	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
60	5400	120°	3K	50000	10Ah 3.2V	250x204x65 399x350x17	Negro	10
60	5400	120°	6K	50000	10Ah 3.2V	250x204x65 399x350x17	Negro	10
100	9000	120°	3K	50000	15Ah 3.2V	298x246x74 601x349x17	Negro	5
100	9000	120°	6K	50000	15Ah 3.2V	298x246x74 601x349x17	Negro	5
200	18000	120°	3K	50000	20Ah 3.2V	332x269x79 681x349x17	Negro	5
200	18000	120°	6K	50000	20Ah 3.2V	332x269x79 681x349x17	Negro	5


REFLECTOR LED CON PANEL SOLAR 60W

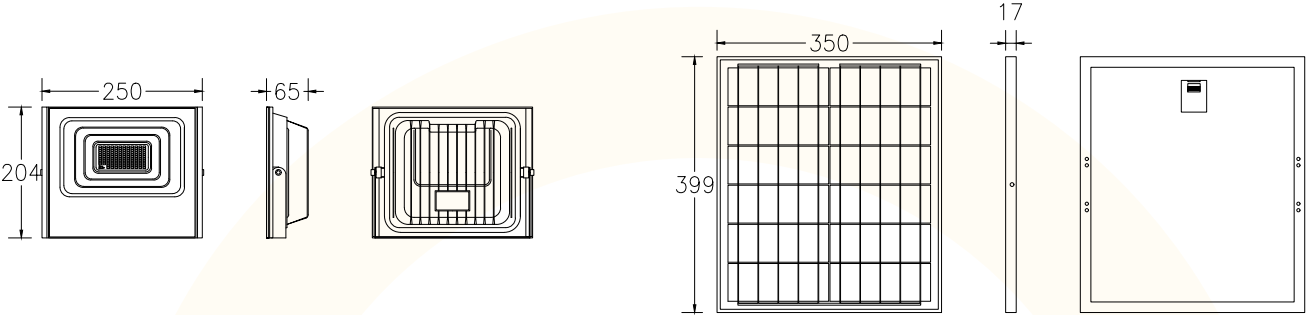

REFLECTOR LED CON PANEL SOLAR 100W

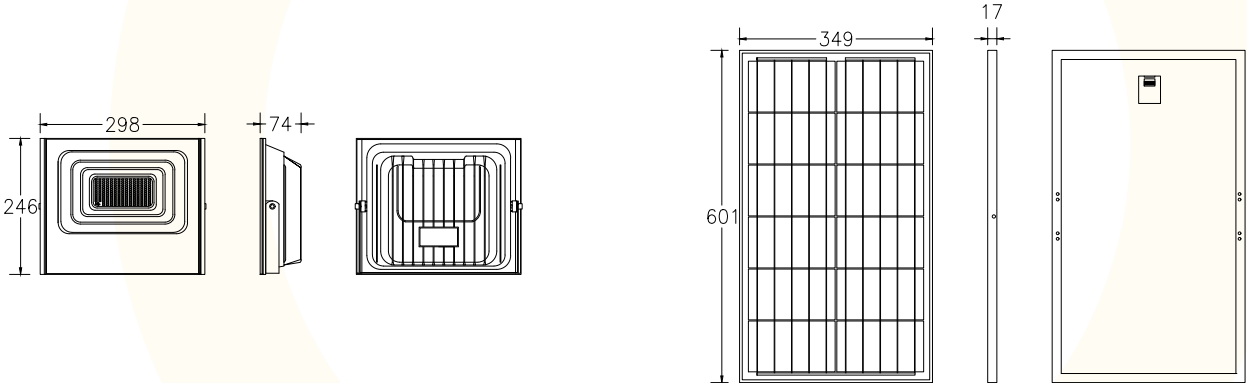

REFLECTOR LED CON PANEL SOLAR 200W

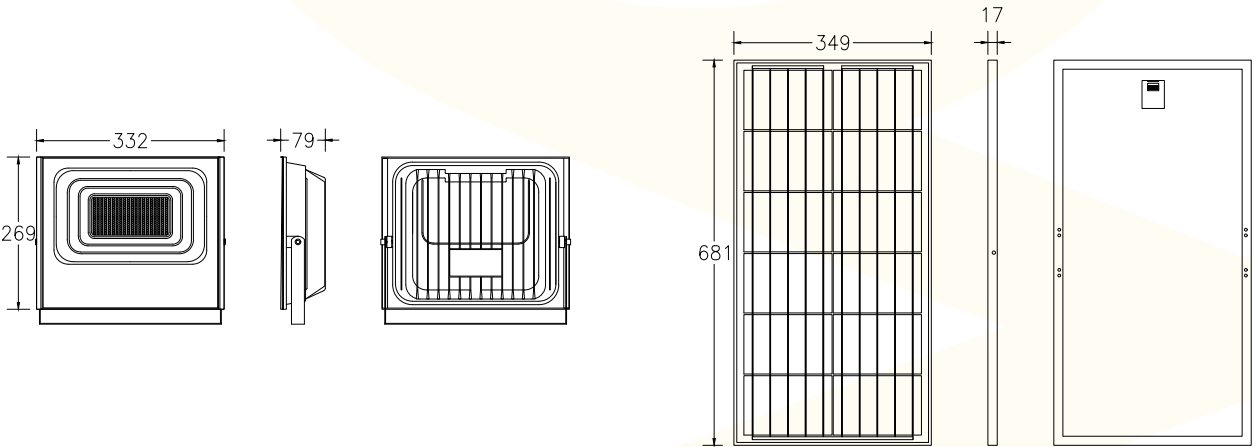

BATERIA / BATTERY	LifePO4
EFICACIA / EFFECTIVENESS	90lm/W
ARMÓNICOS / HARMONICS	THD<20%
VIDA ÚTIL / LIFE TIME	50000 horas
MONTAJE / ASSEMBLY	Adosable
TIEMPO DE OPERACIÓN / OPERATIONAL TIME	Iluminación continua de 8-10 horas
TECNOLOGÍA PV / PV TECHNOLOGY	Mono - St
NÚMEROS DE PANELES / NUMBER´SPANELS	1
NORMAS DE FBRICACIÓN INTERNACIONAL/ INTERNATIONAL MANUFACTURING STANDARDS	IEC 62717:2014+AMD1-2015/UNE EN 62722-2-1:2016/ ANSI C78:377 A / IEC 60598-1-2014 / IEC 61547: 2020 RLV / UNE-EN 62471:2009

