NUVORA



# OVNI LED SOLAR

Luminaria tipo OVNI para alumbrado público elaborado con materiales de alta calidad,resistente a la lluvia y al polvo. Tiene un diseño compacto y moderno, acabado en negro mate. No necesita lamparas complementarias. Disponible en temperatura de color blanco (6500K).

| 1 AÑO DE GARANTIA | 120º | | IP65 | | | IK08 | CHIP SMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR WARRANTY | ANGLE | SOLAR | | BATTERY | RECHARGEABLE LUMINAIRE | | |


## APLICACIONES / APPLICATIONS


| Jardines Garden | Entradas principales Main entries | Fachadas Facades | Áreas públicas Public areas | Áreas recreativas Recreative areas | Estacionamiento Parking lots |
|---|---|---|---|---|---|

| Potencia Power (W) | Flujo luminoso Luminous flux (lm) | Ángulo de Apertura Opening Angle | Temp. de color Color Temp. (K) | Vida Útil Lifetime | Batería Battery | Dimensiones Dimensions (mm) | Color de producto Product Color | Unidades por Caja Units per box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 30000 | 120° | 6K | 50000 | 20Ah 6V | 550x550x120 | Negro | 5 |

## ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm) / DIMENSIONAL SCHEME


**OVNI LED SOLAR 300W**

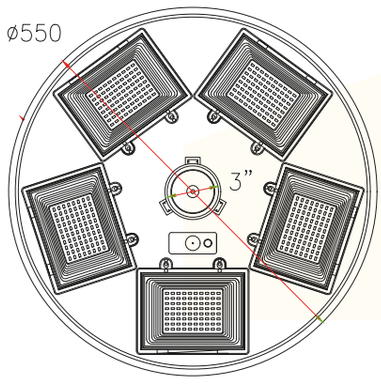
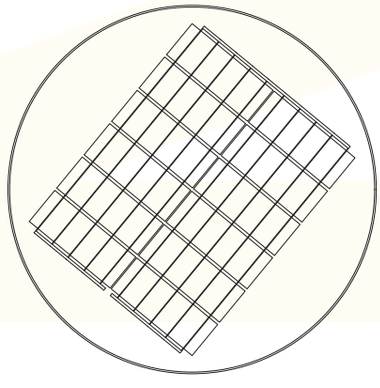
## INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL / ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| BATERIA / BATTERY | Ion - Litio |
| EFICACIA / EFFECTIVENESS | 100lm/W |
| TIEMPO DE OPERACIÓN / OPERATION TIME | Iluminación continua de 8 - 15 horas |
| VIDA ÚTIL / LIFE TIME | 50000 horas |
| MONTAJE / ASSEMBLY | Sobre tubo de 3” |
| NÚMERO DE PANELES / NUMBERS PANELS | 1 |
| NORMAS DE FBRICACIÓN INTERNACIONAL/ INTERNATIONAL MANUFACTURING STANDARDS | IEC 62717:2014+AMD1-2015/UNE EN 62722-2-1:2016/ ANSI C78:377 A / IEC 60598-1-2014 / IEC 61547: 2020 RLV / UNE-EN 62471:2009 |



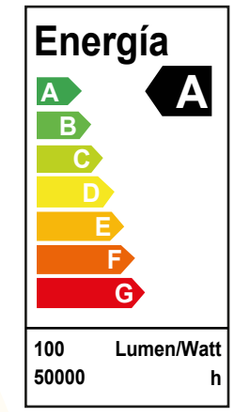






## 2 Modos de Instalación


Instalación en poste


Instalación en pared

NUVORA