

DICROICO LED GU10 - 10W - 8W

El dicroico LED GU10 es ideal para la iluminación en general para espacios residenciales y comerciales, disponibles en temperatura:



SAVES UP TO
SAVINGS

YEAR
WARRANTY

PRODUCT
LIFE




APLICACIONES / APPLICATIONS



Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de color Color Temp. (K)	Vida Útil Lifetime	IRC CRI	Dimable Dimmable	Factor de Potencia Power Factor	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
10	1000	120°	● 3K	50000	>90	NO	0.9	50x50x56	Blanco	200
10	1000	120°	○ 4K	50000	>90	NO	0.9	50x50x56	Blanco	200
10	1000	120°	● 6K	50000	>90	NO	0.9	50x50x56	Blanco	200
8	800	120°	● 3K	50000	>90	NO	0.9	50x50x55	Blanco	200
8	800	120°	○ 4K	50000	>90	NO	0.9	50x50x55	Blanco	200
8	800	120°	● 6K	50000	>90	NO	0.9	50x50x55	Blanco	200


ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm) / DIMENSIONAL SCHEME

DICROICO LED GU10 - 10W

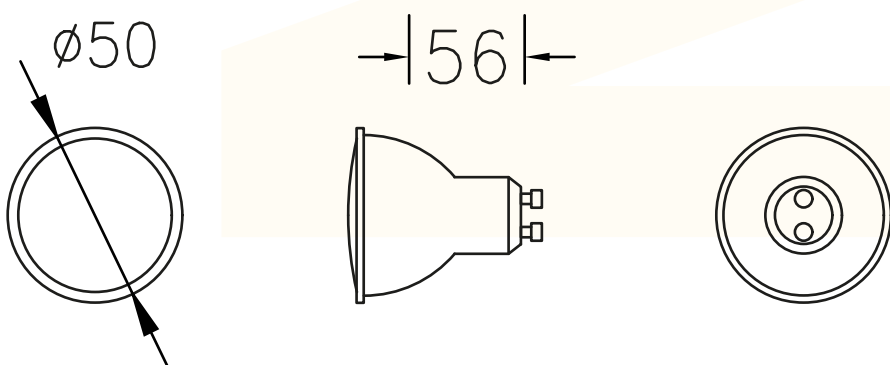

ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm) / DIMENSIONAL SCHEME

DICROICO LED GU10 - 8W

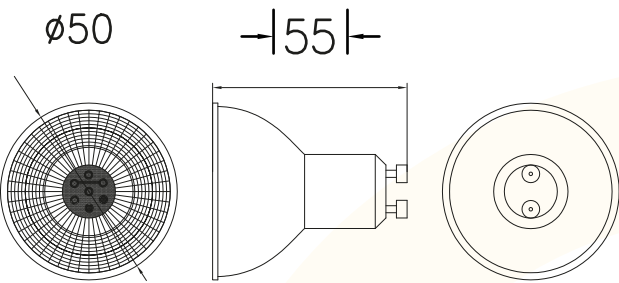

INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL / ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION

FRECUENCIA / FREQUENCY	50 / 60 Hz
EFICACIA / EFFECTIVENESS	100lm/W
ARMÓNICOS / HARMONICS	THD<20%
VIDA ÚTIL / LIFE TIME	50000 horas
MONTAJE / ASSEMBLY	BASE GU10
NORMAS DE FBRICACIÓN INTERNACIONAL/ INTERNATIONAL MANUFACTURING STANDARDS	IEC 62717:2014+AMD1-2015/UNE EN 62722-2-1:2016/ ANSI C78:377 A / IEC 60598-1-2014 / IEC 61547: 2020 RLV / UNE-EN 62471:2009

Energía

A

B

C

D

E

F

G

A

100

Lumen/Watt

50000

h

