

DICROICO LED MR16 - 10W - 8W

El dicroico LED MR16 es ideal para la iluminación en general para espacios residenciales y comerciales, disponibles en temperatura:



SAVES UP TO
SAVINGS

YEAR
WARRANTY

PRODUCT
LIFE


APLICACIONES / APPLICATIONS



Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de color Color Temp. (K)	Vida Útil Lifetime	IRC CRI	Dimable Dimmable	Factor de Potencia Power Factor	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
10	1000	120°	3K	50000	>90	NO	0.9	50x50x56	Blanco	200
10	1000	120°	6K	50000	>90	NO	0.9	50x50x56	Blanco	200
8	1000	120°	3K	50000	>90	NO	0.9	50x50x47	Blanco	200
8	1000	120°	6K	50000	>90	NO	0.9	50x50x47	Blanco	200


ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm) / DIMENSIONAL SCHEME

DICROICO LED MR16 - 10W

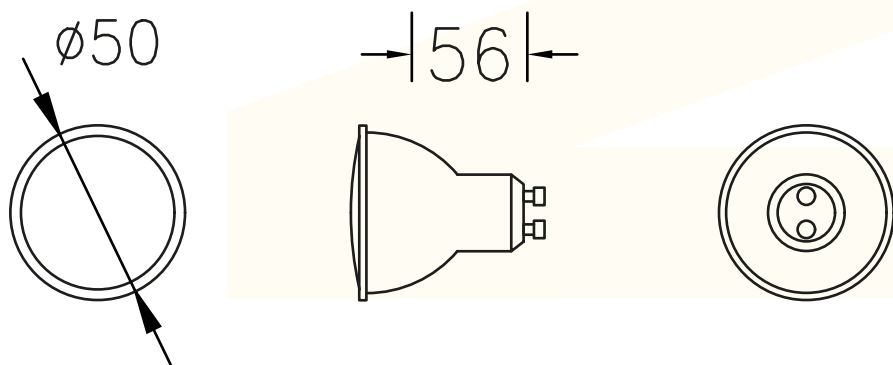

ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm) / DIMENSIONAL SCHEME

DICROICO LED MR16 - 8W

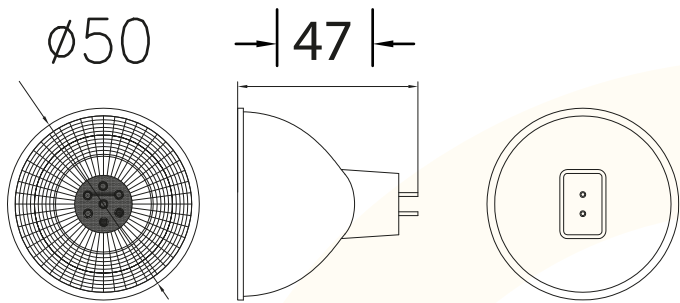

INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL / ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION

FRECUENCIA / FREQUENCY	50 / 60 Hz
EFICACIA / EFFECTIVENESS	100lm/W
ARMÓNICOS / HARMONICS	THD<20%
VIDA ÚTIL / LIFE TIME	50000 horas
MONTAJE / ASSEMBLY	BASE MR16
NORMAS DE FBRICACIÓN INTERNACIONAL/ INTERNATIONAL MANUFACTURING STANDARDS	IEC 62717:2014+AMD1-2015/UNE EN 62722-2-1:2016/ ANSI C78:377 A / IEC 60598-1-2014 / IEC 61547: 2020 RLV / UNE-EN 62471:2009

