NUVORA



PANEL LED 1.20X30 ADOSABLE

Luminaria de interiores para empotrar tipo panel, equipada con LED de alta potencia, ideal para iluminar oficinas y ambientes corporativos. Diseño moderno y funcional que ayuda a distribuir la luz de manera homogénea con un acabado
en alumino blanco mate de fácil instalación. Consumo de energía muy bajo, resistente a los golpes y a las vibraciones, libre de radiación ultravioleta (UV), libre de gas mercurio e infrarroja (IR). Disponible en versión cuadrado.

HASTA 60% DE AHORRO
SAVES UP TO SAVINGS

1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

IP40

DRIVER EXTERNO

SIN CORTES DIAGONALES

TECNOLOGÍA BACKUT

100 – 277 V~

IK02

APLICACIONES / APPLICATIONS

Sala de juntas
Boardoom

Establecimiento
Shops

Oficinas
Offices

Pasillos
Corridors

Hospitales

Edificios
Building

CE RoHS

Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de color Color Temp. (K)	Vida Útil Lifetime	IRC CRI	Dimable Dimmable	Factor de Potencia Power Factor	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
48	4800	120°	3K	50000	>90	NO	0.9	1200x300x35	Blanco	6
48	4800	120°	4K	50000	>90	NO	0.9	1200x300x35	Blanco	6
48	4800	120°	6K	50000	>90	NO	0.9	1200x300x35	Blanco	6

ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm) / DIMENSIONAL SCHEME

PANEL LED 1.20X30 ADOSABLE

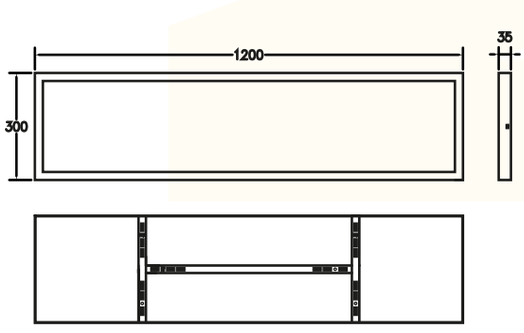

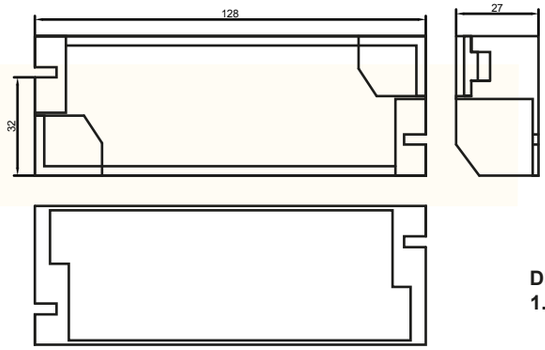

DRIVER PANEL LED 1.20X30 ADOSABLE

INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL / ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION

FRECUENCIA / FREQUENCY	50 / 60 Hz
EFICACIA / EFFECTIVENESS	100lm/W
ARMÓNICOS / HARMONICS	THD<20%
VIDA ÚTIL / LIFE TIME	50000 horas
MONTAJE / ASSEMBLY	Adosable
NORMAS DE FBRICACIÓN INTERNACIONAL/ INTERNATIONAL MANUFACTURING STANDARDS	IEC 62717:2014+AMD1-2015/UNE EN 62722-2-1:2016/ ANSI C78:377 A / IEC 60598-1-2014 / IEC 61547: 2020 RLV / UNE-EN 62471:2009

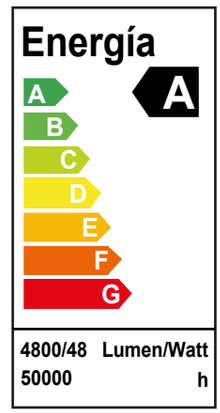



NUVORA