Reflector Slim LED con panel Solar

NUVORA

Es una solución eficiente y ecológica para iluminación exterior. Este tipo de reflector combina la tecnología LED de bajo consumo con la energía solar, lo que lo hace ideal para lugares donde no hay acceso a la red eléctrica o se busca reducir el consumo energético.

HASTA 100% DE AHORRO · 1 AÑO DE GARANTÍA · IP65 · BATTERY · CHIP SMD · IK08 · SOLAR · ANGLE 120° · CE · RoHS

APLICACIONES / APPLICATIONS


- Jardines / Gardens
- Entradas principales / Main entries
- Fachadas / Facades
- Áreas públicas / Public areas
- Estacionamientos / Parking lots

Código code	Potencia Power (W)	Panel solar Solar panel	Ángulo de Apertura Opening Angle°	Temp. de color Color Temp. (K)	Vida Útil Lifetime	Batería Batery
---	200	5V/30W	120°	6K	50000	3.2V 25000mAh
---	300	5V/40W	120°	6K	50000	3.2V 35000mAh




Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Aprox. Weight	Color de producto Product Color	Unidades por Caja Units per box	Caja máster master box (mm)
259x219x48.8 440x388x15	3.7 KG	Gris	10	47.5x27x29 46.5x37x41.5
300x246x49 569x389x15	4.7 KG	Gris	10	52.5x27x33 59.5x37x41.5

ESQUEMAS DE DIMENSIONES / *DIMENSIONAL SCHEME*

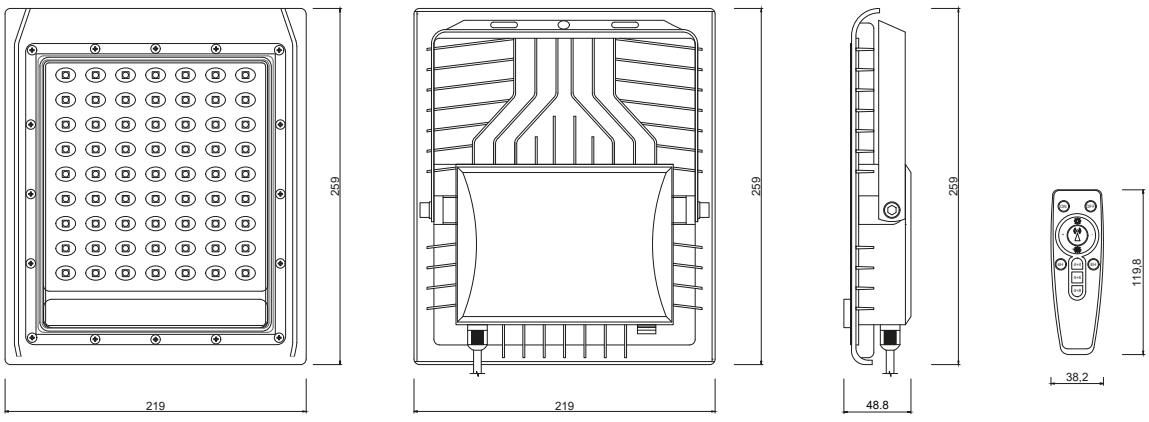


REFLECTOR LED SOLAR SLIM 200W


LÍNEA SOLAR

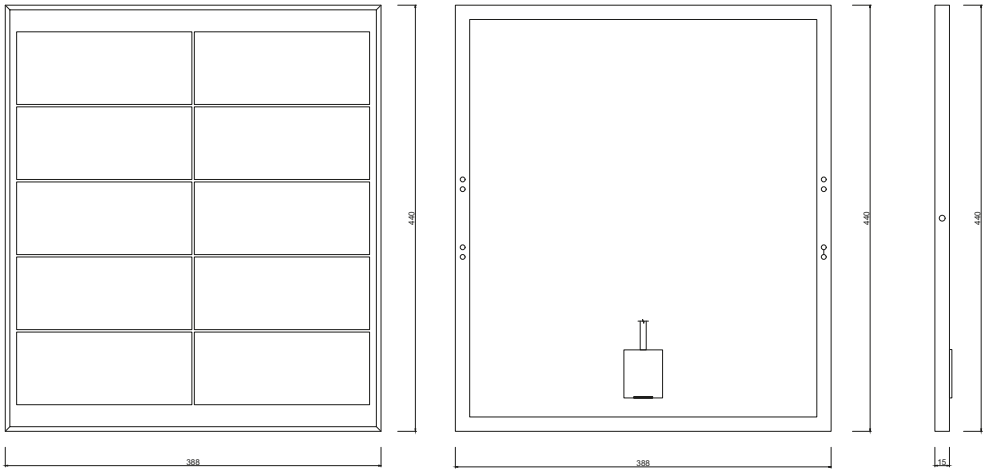

PANEL DE REFLECTOR LED SOLAR SLIM 200W

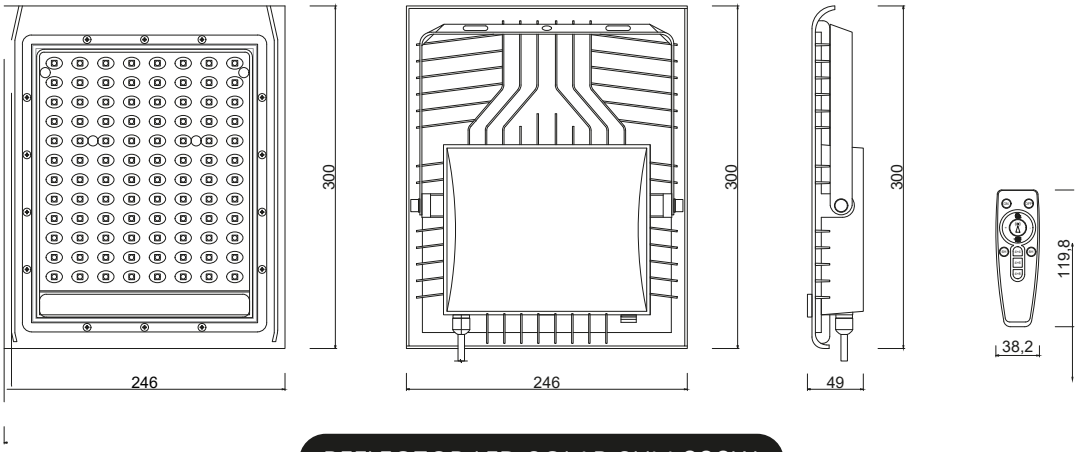

REFLECTOR LED SOLAR SLIM 300W

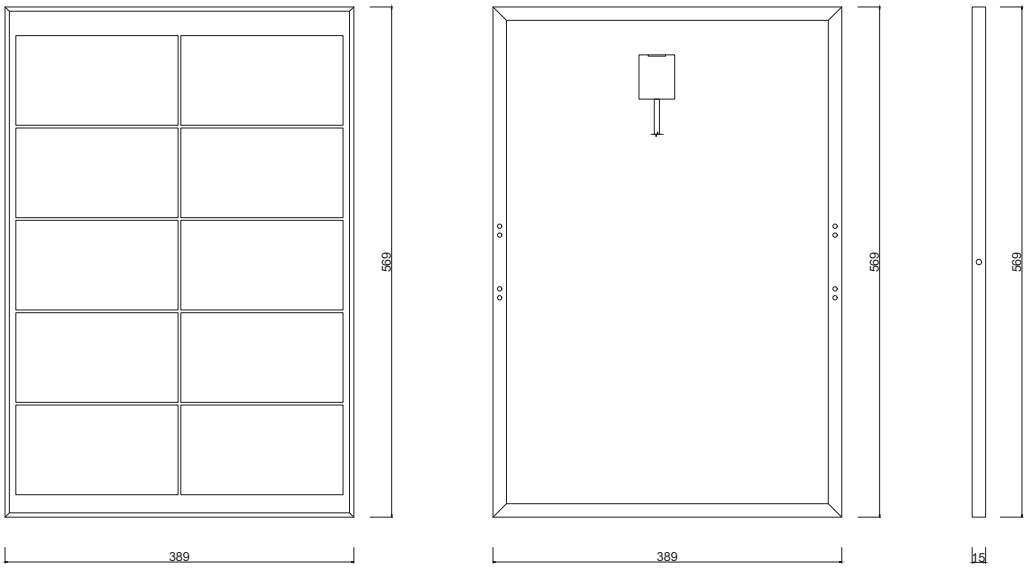

PANEL DE REFLECTOR LED SOLAR SLIM 300W

NUVORA

INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL / *ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION*

POTENCIA DEL CONTROLADOR DE CARGA/ POWER OF THE CHARGE CONTROLLER	45% POT. MAX.
EFICACIA / EFFECTIVENESS	100lm/W
VIDA ÚTIL / LIFE TIME	50000 horas
MONTAJE / ASSEMBLY	ADOSABLE
TIEMPO DE OPERACIÓN / OPERATION TIME	8 - 15 horas
TIEMPO DE CARGA / CHARGE TIME	6 - 8 horas
TECNOLOGÍA PV / PV TECHNOLOGY	Monocristalino
NORMAS DE FBRICACIÓN INTERNACIONAL/ INTERNATIONAL MANUFACTURING STANDARDS	IEC 62717:2014+AMD1-2015/UNE EN 62722-2-1:2016/ ANSI C78:377 A / IEC 60598-1-2014 / IEC 61547: 2020 RLV / UNE-EN 62471:2009

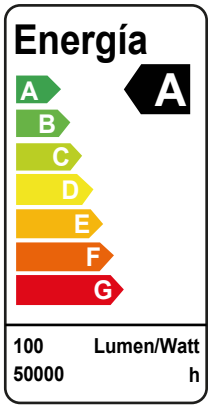


IMAGEN REFERENCIAL / *REFERENCE IMAGE*



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS / *PRODUCT DESCRIPTION*

