



# Tubos LED Ecofit T8

## Ecofit Mains LEDtube 1200mm 16W 765 G

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

### Datos del producto


|                                                 |                                  |                                                    |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Funcionamiento de emergencia</b>             |                                  |                                                    |                      |
| Tapa y base                                     | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] | Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal) | 0.5 s                |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE          | Si                               | Factor de potencia (nominal)                       | 0.5                  |
| Vida útil nominal (nominal)                     | 15000 h                          | Voltaje (nominal)                                  | 220-240 V            |
| Ciclo de alternado                              | 50000                            |                                                    |                      |
| <b>Rendimiento inicial (conforme con IEC)</b>   |                                  | <b>Temperatura</b>                                 |                      |
| Código de color                                 | 765 [ CCT de 6.500 K]            | T° ambiente (máx.)                                 | 45 °C                |
| Ángulo de haz (nominal)                         | 240 °                            | T° ambiente (mín.)                                 | -20 °C               |
| Flujo luminoso (nominal)                        | 1600 lm                          | Almacenamiento en T (rango)                        | -40 °C a 65 °C       |
| Designación de color                            | Luz de día fría                  | T° almacenamiento (máx.)                           | 65 °C                |
| Temperatura de color correlacionada (nominal)   | 6500 K                           | T° almacenamiento (mín.)                           | -40 °C               |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal)          | 100,00 lm/W                      | T° estuche máxima (nominal)                        | 60 °C                |
| Consistencia de color                           | <7                               |                                                    |                      |
| Índice de reproducción de color (Nom)           | 73                               | <b>Controles y regulación</b>                      |                      |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 %                             | Con regulación de intensidad                       | No                   |
| <b>Mecánicos y de carcasa</b>                   |                                  | <b>Datos técnicos de la luz</b>                    |                      |
| Frecuencia de entrada                           | 50 a 60 Hz                       | Longitud del producto                              | 1200 mm              |
| Potencia (nominal)                              | 16 W                             | Forma del foco                                     | Tubo, terminal doble |
| Tiempo de inicio (nominal)                      | 0.5 s                            |                                                    |                      |

# Tubos LED Ecofit T8

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Aprobación y aplicación        |                                               |
| Marcas de aprobación           | Conformidad con RoHS Certificado<br>KEMA Keur |
| Consumo de energía kWh/1000 h  | 16 kWh                                        |
| Datos de producto              |                                               |
| Código del producto completo   | 871869965767300                               |
| Nombre del producto del pedido | Ecofit Mains LEDtube 1200mm 16W<br>765 G      |
| EAN/UPC: producto              | 8718699657673                                 |

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Código del pedido                    | 929001127511                             |
| Código local                         | 929001127511                             |
| Numerador SAP: cantidad por paquete  | 1                                        |
| Descripción de código local          | Ecofit Mains LEDtube 1200mm 16W<br>765 G |
| Numerador: paquetes por caja externa | 20                                       |
| Material de SAP                      | 929001127511                             |
| Copiar peso neto (pieza)             | 0,215 kg                                 |


## Plano de dimensiones

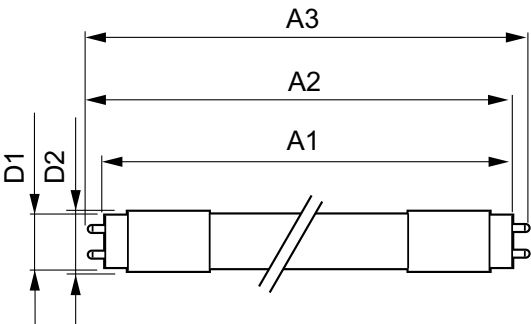


Ecofit Mains LEDtube 1200mm 16W 765 G

| Product                                  | D1       | D2    | A1        | A2        | A3        |
|------------------------------------------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| Ecofit Mains LEDtube<br>1200mm 16W 765 G | 25,68 mm | 28 mm | 1198,0 mm | 1205,0 mm | 1212,0 mm |

## Datos fotométricos




LEDtube 1200mm 16W 765 T8 CN I G



LEDtube 1200mm 16W 765 T8 CN I G


Tubos LED Ecofit T8

Datos fotométricos

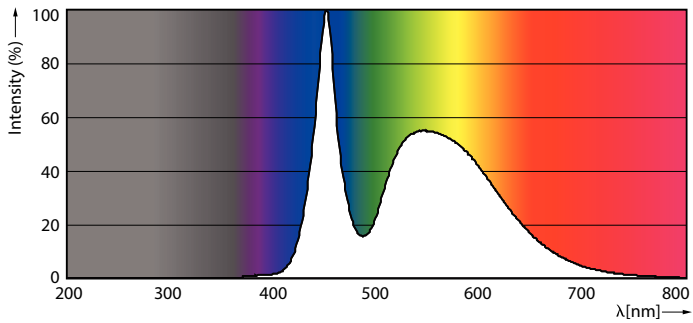


LEDtube 16W G13 765 CN I G


Vida útil

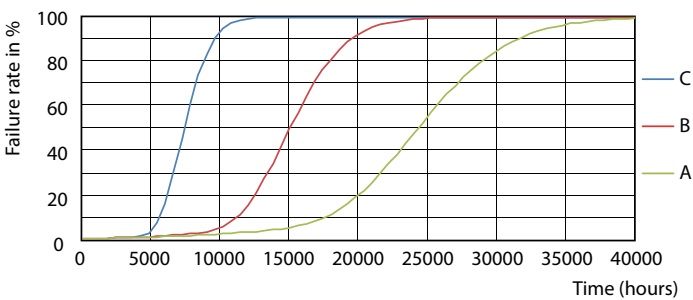


LEDtube 15K FailureRate

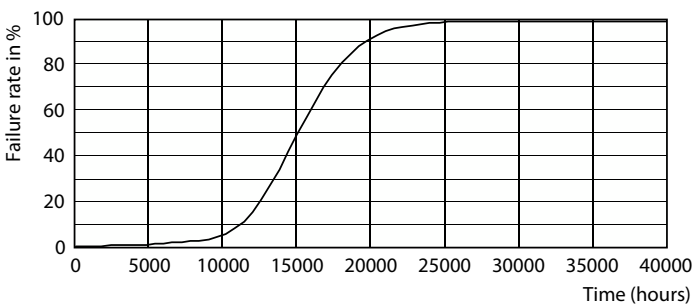

Life Expectancy Diagram

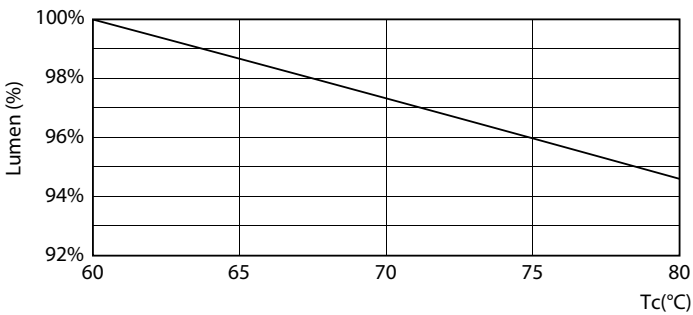


LEDtube 15K LumenVsTc

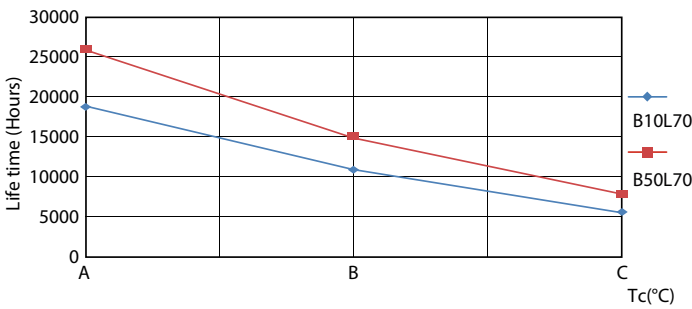

LEDtube 15K LifetimeVsTc

Tubos LED Ecofit T8

Vida útil

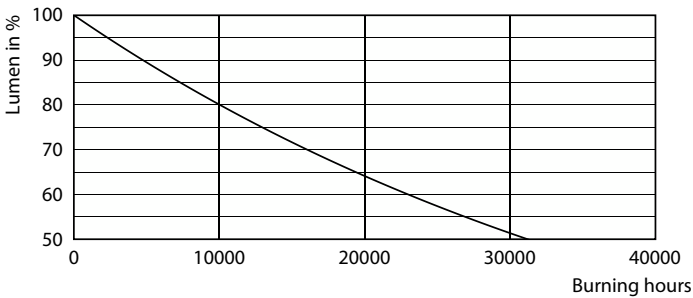

Lumen Maintenance Diagram

