

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE

Luminaria de techo para empotrar con refugio antideslumbramiento. Ideal para iluminación de ambientes profesionales con su luz homogénea. Acabado en aluminio blanco mate.




HASTA
60%
DE AHORRO

SAVES UP TO
SAVINGS



1
AÑO DE
GARANTÍA

YEAR
WARRANTY



100 - 277 V~




IP20
IP44



DIFUSOR DE
ALTA CALIDAD

HIGH QUALITY
DIFFUSER



DRIVER
PLUG & PLAY



CLIPS
CUBIERTOS DE GOMA

RUBBER
COVERED CLIPS


APLICACIONES / APPLICATIONS




Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de color Color Temp. (K)	Vida Útil Lifetime	IRC CRI	Dimable Dimmable	Factor de Potencia Power Factor	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
35	3500	120°	● 3K	50000	>90	NO	0.9	225x225x60	Blanco	20
35	3500	120°	○ 4K	50000	>90	NO	0.9	225x225x60	Blanco	20
35	3500	120°	● 6K	50000	>90	NO	0.9	225x225x60	Blanco	20
50	5000	120°	● 3K	50000	>90	NO	0.9	229x229x75	Blanco	12
50	5000	120°	○ 4K	50000	>90	NO	0.9	229x229x75	Blanco	12
50	5000	120°	● 6K	50000	>90	NO	0.9	229x229x75	Blanco	12
50	5000	120°	● 3K	50000	>90	NO	0.9	228x228x80	Blanco	12
50	5000	120°	○ 4K	50000	>90	NO	0.9	228x228x80	Blanco	12
50	5000	120°	● 6K	50000	>90	NO	0.9	228x228x80	Blanco	12

ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm) / DIMENSIONAL SCHEME


DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE 35W

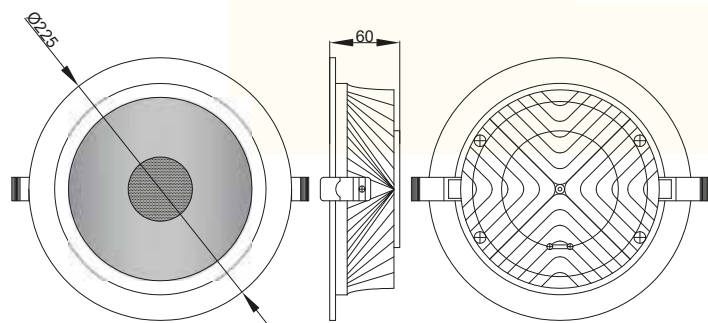


DRIVER DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE 35W

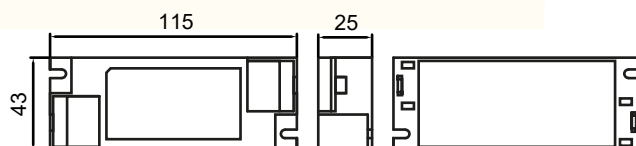

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE 50W

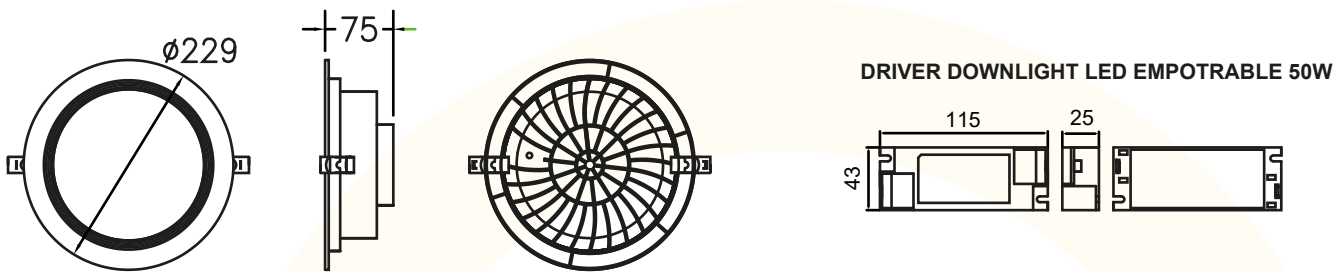

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE 50W

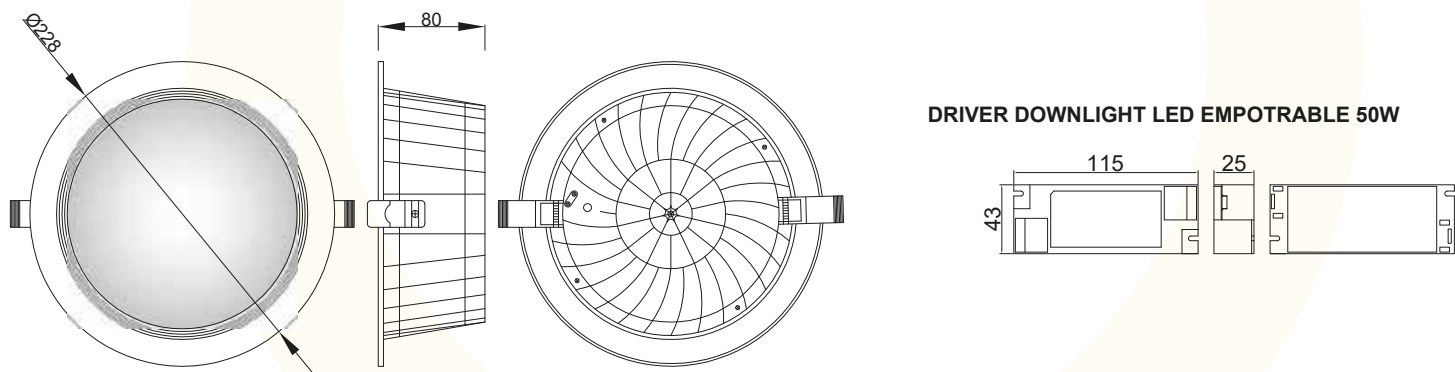

INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL / ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION

FRECUENCIA / FREQUENCY	50 / 60 Hz
EFICACIA / EFFECTIVENESS	100lm/W
ARMÓNICOS / HARMONICS	THD<20%
VIDA ÚTIL / LIFE TIME	50000 horas
MONTAJE / ASSEMBLY	EMPOTRABLE
NORMAS DE FBRICACIÓN INTERNACIONAL/ INTERNATIONAL MANUFACTURING STANDARDS	IEC 62717:2014+AMD1-2015/UNE EN 62722-2-1:2016/ ANSI C78:377 A / IEC 60598-1-2014 / IEC 61547: 2020 RLV / UNE-EN 62471:2009

Energía

A

B

C

D

E

F

G

A

100

Lumen/Watt

50000

h

