Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

PHILIPS



Punto gemelo de emergencia

EM164C SM DOBLE PUNTO NM3 ELB IP65

LED, 9 W, 120°, Iluminación de emergencia 3 horas de duración versión básica

La seguridad es importante para los propietarios de edificios y, por lo tanto, contar con una iluminación de emergencia adecuada es una de sus principales preocupaciones. La iluminación de emergencia Twin Spot EM164C ofrece una solución sencilla para la iluminación de emergencia autónoma sin mantenimiento, que cumple totalmente con las normativas europeas. La batería de litio (LiFePO4) tiene muchas ventajas sobre los productos a base de níquel, ya que tiene una vida útil más larga, mejores comportamientos de descarga, se produce de una manera más respetuosa con el medio ambiente y se puede reciclar.

Datos del producto

Información general	
Código de familia de lámparas	-
Número de unidades de engranajes	1 unidad
Conducir Sí, yoIncluir d	Sí
Ligero t fuente e notipo de ginebra mi	CONDUJO
Control integrado	-

Luz técnica	
Relación de salida de luz ascendente	3.71
Flujo luminoso	1.140 lúmenes
Poste superior con ángulo de inclinación estándar	0°
Entrada lateral con ángulo de inclinación estándar	0°
Eficacia luminosa (nominal) (nominal)	135 lm/W
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500K
Índice de reproducción cromática (IRC)	> 80
Color de la fuente de luz	6500

Tipo de óptica	-
Tipo de cubierta óptica	-
Propagación del haz de luz de la luminaria	120°
Tipo óptico exterior	-

Operación y electricidad	
Voltaje de entrada	220-240 V
Frecuencia de línea	50 Hz
Consumo de energía inicial de CLO	9 W
Consumo medio de energía de CLO	9 W
Poner fin al consumo de energía de CLO	9 W
Corriente de entrada	3,95 A
Tiempo de entrada	100 ms
Consumo de energía	9 W
Factor de potencia (fracción)	0,4
Conexión	2 Conector push-in de 3 polos

Punto gemelo de emergencia

Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	189

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	+ 5 a + 45 °C

Controles y atenuación

Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/transformador	-
Interfaz de control	Interno (sin conexión externa)
Salida de luz constante	No

Mecánica y Vivienda

Material de la carcasa	Policarbonato
Material reflector	-
Material óptico	Policarbonato
Material de cubierta óptica	Cubierta de policarbonato estabilizada contra los rayos UV
Material de fijación	-
Color de la carcasa	Blanco
Dispositivo de montaje	-
Acabado de la cubierta óptica	Acanalado
Acabado del reflector	-
Longitud total	300 milímetros
Ancho total	288 milímetros
Altura total	69 milímetros
Área proyectada efectiva	16 metros^2
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)	69 x 288 x 300 mm
Color de las piezas	Todas las partes coloreadas

Operación de emergencia

Flujo de emergencia	1.140 lúmenes
Duración nominal del alumbrado de emergencia (cuando completamente cargado)	3 hora(s)
Consumo máximo adicional de energía cuando La batería de emergencia se está cargando	9 W
Emergencia central	No
Iluminación de emergencia	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica

Aprobación y solicitud

Código de protección de entrada	IP65 [Protegido contra la penetración de polvo, [a prueba de chorros]
Código de protección contra impactos mecánicos	IK07 [2 J reforzado]
Calificación de sostenibilidad	-
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Prueba del hilo incandescente	-
Marca de inflamabilidad	-
Marcado CE	Sí
Marca ENEC	-
Período de garantía	5 años

Riesgo fotobiológico	Grupo de riesgo fotobiológico 0 @ 200 mm según EN62471
Especificación de riesgo fotobiológico	0 metros
Compatible con RoHS de la UE	Sí

Rendimiento inicial (compatible con IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-5%
Cromaticidad inicial	0,33
Tolerancia al consumo de energía	+/-10%
Tolerancia del índice de reproducción cromática inicial	+ /-2

Rendimiento a lo largo del tiempo (compatible con IEC)

Tasa de fallas de los equipos de control durante su vida útil media 35000 horas	5 %
Tasa de fallas de los equipos de control durante su vida útil media 50000 horas	10 %
Tasa de fallas de los equipos de control durante su vida útil media 75000 horas	25 %
Tasa de fallas de los equipos de control durante su vida útil media 100000 horas	50 %
Mantenimiento de lúmenes en la vida útil media* 35000 yo	82,74 %
Mantenimiento de lúmenes en la vida útil media* 50000 yo	82,74 %
Mantenimiento de lúmenes en la vida útil media* 75000 yo	82,74 %
Mantenimiento del lumen en la vida útil media* 100000 horas	82,74 %

Condiciones de aplicación


Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Nivel de atenuación máximo	No aplicable
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable

Datos del producto

Nombre del producto del pedido	EM164C SM DOBLE PUNTO NM3 ELB IP65
Nombre completo del producto	EM164C SM DOBLE PUNTO NM3 ELB IP65
Código completo del producto	871869979898700
Código de pedido	912401483513
Número de material (12NC)	912401483513
Numerador - Cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	1.590 kilos
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699798987
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
EAN/UPC - Caja	8718699798987

Punto gemelo de emergencia

Dibujo dimensional

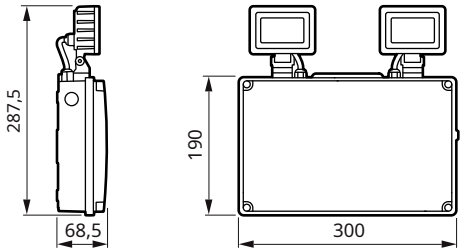

© 2024 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no ofrece ninguna declaración ni garantía en cuanto a la precisión o integridad de la información aquí incluida y no será responsable de ninguna acción basada en ella.
La información presentada en este documento no pretende ser una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo de Philips son marcas registradas marcas comerciales de Koninklijke Philips NV