novaLamps
En iluminación lo tenemos todo

FICHA TÉCNICA

LED Reflector

SOLUM 300W

AHORA **150 LÚMENES** POR WATT

Son ideales para diferentes aplicaciones a la intemperie donde hay húmedad, lluvia y polvo.

Proporcionan una iluminación uniforme en zonas amplias como jardines calles y parques.

SOLUM 150



IP66
PROTECCIÓN LED


DISEÑO, POTENCIA Y ALTA RESISTENCIA



Montaje Universal para:

Techo, Pared ó Piso. Ideal para usarse en Letreros, Espectaculares, Gasolineras, Fachadas, Jardínes, Bodegas, Casetas de Cobro, etc.


Dimensiones:

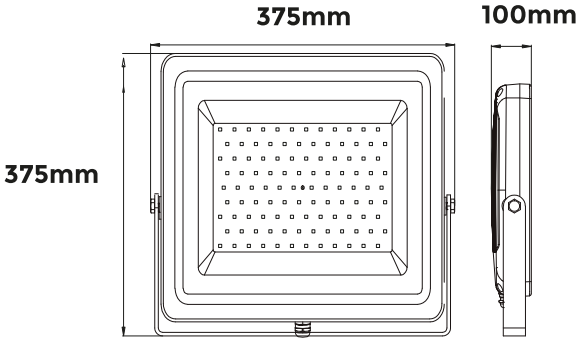

REFLECTOR SOLUM 300W



MODELO DE ALTA RESISTENCIA, CUENTA CON UN DISEÑO VANGUARDISTA Y REFLEJA LUZ BRILLANTE SIN PERDER CLARIDAD.

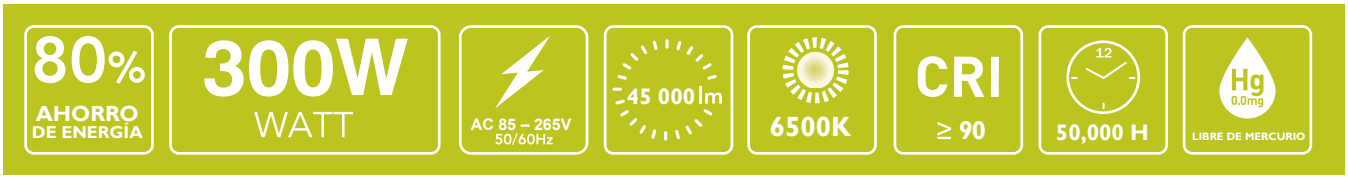

CLAVES DEL PRODUCTO:



DESCRIPCIÓN

REFLECTOR SOLUM150 300W - 85-265V - 6500K LUZ DÍA - IP66



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Novalamps Peru S.A.C. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.

PRODUCTS SPECIFICATION

P. No.: SOLUM-300W

Manufacturer Name:	**NOVAELEC SAC**
Manufacturer address:	CALLE 2 MZ. N LOTE 13 URB. NUEVO LURIN, LIMA. PERU
Product name/Describe：	**LED FLOOD LIGHT 300W** 6500K/ AC85-265V~, 50/60Hz/, IP66
Model No.:	**SOLUM-300W**
Trademark:	novaLamps En iluminación lo tenemos todo
CE –LVD Certificate No.:	LCSB020123067S
CE –LVD Certificate Test standard:	EN 60598-2-5:2015；EN IEC 60598-1:2021； EN 62493:2015；EN IEC 62031:2020
CE –EMC Certificate No.:	LCSB020123070E
CE –EMC Certificate Test standard:	EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN 61547:2009
Certificate ：	 

Product picture:



SOLUM-300W

Datasheet :

Type	Brand：	novaLamps En iluminación lo tenemos todo
	Product Name：	**LED FLOOD LIGHT**
	Model No.：	SOLUM-300W 6500K
	Waterproof grade：	IP66
Electronical info （Driver info）	LED Drive model No.:	HXS100W-100SOA×3PCS
	Input Voltage(V)：	AC85-265V~, 50/60Hz
	Output Voltage(V)	DC65-84V
	Power supply operating temperature(℃)：	Tc 75℃/Ta 50℃
	Led Drive Type:	IP65 Waterproof / Isolated drive power supply
	Current (m A)：	1.40A
	Power (W):	300W (±3%)
	Power Factor (PF):	**PF⩾0.98**
	Certificates：	**CE-LVD/CE-EMC**
Optical （LED lamp beads (chips) & Technical parameter testing）	LED Chips Brand：	EPISTAR-No:,200-210lm/W.6v- EL3030-4chips
	LED Chips quantity（PCS）	34B13C/ 442 PCS /SMD3030/4chips(**Customized**)
	LED Chips VF(V):	6.0 -6.5V
	LED Chips IF (m A);	≥ 150mA
	Beam Angle：	110°
	Color Temperature(CCT):	6500K(±5%)
	Color Render Index(CRI)：	CRI ≥85 (±3%)
	IES Test Luminous Efficiency (lm/W):	**≥150lm/W**
	IES Test Total Lumens:	**≥45000 lm**
Lamp Structure	Housing Material：	Die Casting –Aluminum
	Model Diameter (mm)：	L375mm×W375mm ×H100mm
Others	Installation Type：	Stationary type
	Ambient Temperature：	-25℃～105℃
	Storage Temperature：	-30℃～125℃
	Housing Temperature(working)：	<60-75℃ (Ta=50℃)
	Lifetime(H)	50,000H
	Warranty:	≥ 2 years

- **BV IES test Report (Technical parameters icon)：**

