

Kit de Emergencia 6-80W LED

Descripción

Kit de emergencia diseñado para tubos led 6-80W.
Con una autonomía de 120 minutos, sin perder
Intensidad. Otros kits sólo encienden con un
30% de su flujo luminoso.

Características:

Tipo de batería: Ni-Cd 2000mAh 6V

Potencia: 6 – 80w

Voltaje Salida: 20-74Vdc

Voltaje de entrada: AC 110V-240V 50-60HZ


Grado: IP20

Tiempo de respaldo: 120 min.

Tiempo de carga inicial y normal: 24 horas



Esquema de conexión

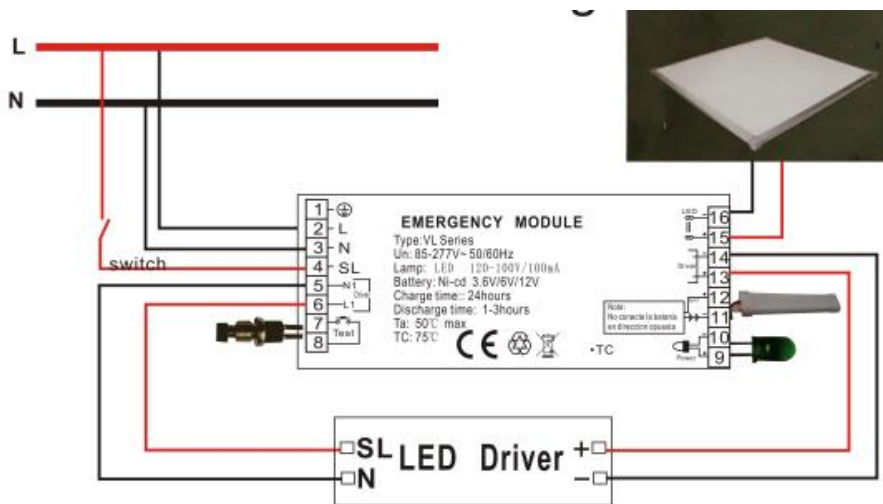

Componentes

- Batería.
- Testeador.
- Indicador de Carga (Diodo Led).
- Modulo emergencia.

Dimensiones:

	KIT EMERGENCIA
Alto	3cm
Largo	15.5cm
Ancho	4cm

Importante

Identificar fase y neutro para instalar el equipo.
Una mala conexión puede dañar
El módulo de emergencia.

* Apto para lámparas LED con driver externo.



RoHS

