

novalamps
En iluminación lo tenemos todo



Paddle

150W

www.novalamps.com.pe

Reflector Paddle

La luminaria Paddle aporta brillo, seguridad visual y mucho atractivo a los proyectos locales de alumbrado residencial y de carreteras. Es una solución optimizada, duradera, confiable y satisfactoria; esta luminaria es la perfecta sinergia de rendimiento que maximiza las operaciones y ahorra en mantenimiento, características y valores que iluminarán su camino.

Paddle es la solución perfecta y rentable para cualquier ciudad, municipio y proyecto de iluminación de servicios públicos donde se necesite óptima calidad, rendimiento y bajo mantenimiento.



80%
AHORRO
DE ENERGÍA

150
WATT


AC 85-240V


15000lm


6500K

CRI
≥ 90


50,000 H


120°
ÁNGULO


Hg
0.0mg
LIBRE DE MERCURIO

Potencia	Lumenes	Voltaje	Tipo de Luz	IP
150W	15000lm	85-240V	6500K	65

LED Test Report

Product Mark

Product Type :

Temperature : 'C


Operator :

Remark:

Manufacturer :

Humidity : 65%

Test Date : 2022-06-10 09:31:47

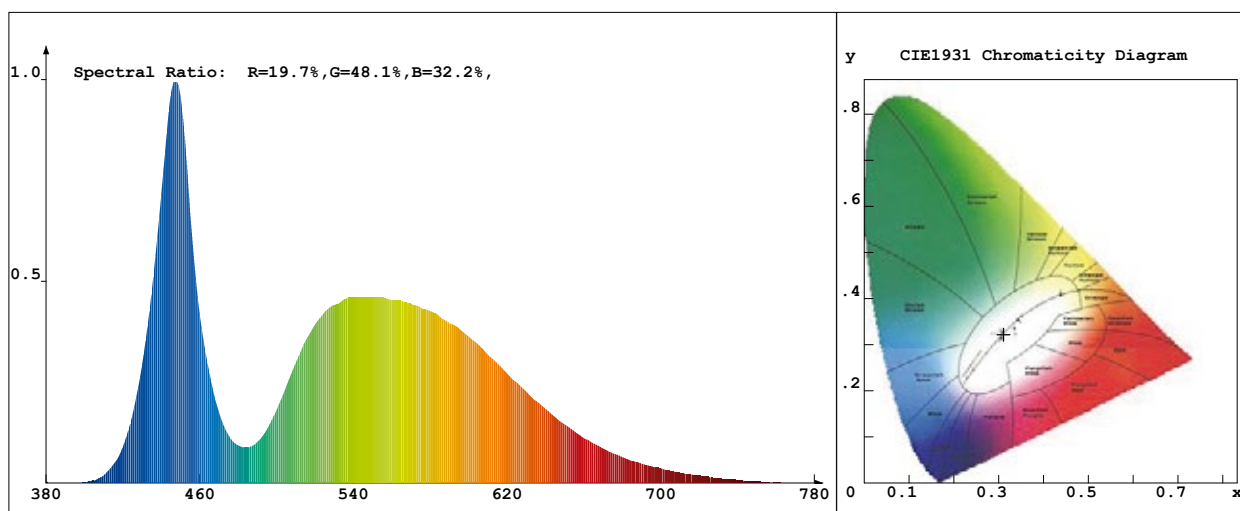

Chroma Parameters

Chro.Coord.: x=0.3111 y=0.3222 u=0.1993 v=0.3096 duv=0.0005

CCT: 6654K Dominant Wave.: 485.0nm Purity: 8.4%

Flux RGB Ratio: R=11.9%, G=85.2%, B=3.0% Peak Wave: 447.6nm Half Width: 22.5nm

Rendering Index: Ra= 72.8

R1 =73 R2 =75 R3 =75 R4 =76 R5 =74 R6 =67 R7 =80 R8 =64

R9 =-18 R10=39 R11=75 R12=44 R13=72 R14=86 R15=69

Fidelity Index (Rf)=69.0

Gamut Index (Rg)=96.0

Photo Parameters

Flux: 15944.42lm Effi.: 107.6lm/W Radiant: 81825.3mW Iv: 0.0mcd

Efficiency: 0.127

Effi Level: A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage: U=219.70V

Current: I=0.6780A

Power: P=148.20W

Power Factor: PF=0.994

Instrument state

Instrument: Hopoo HP8000

Integral Time: 7.666ms

VPeak: 13221

VDark: 1212

Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201610172

Hopoo Optoelectronics Technology CO., LTD www.hopoo.net