

SPOT LED DE PISCINA RGB

Esta luminaria ha sido diseñada para ser instalada bajo el agua, permite destacar ambientes o elementos con altos contrastes. El material de fabricación es de policarbonato. Disponible en dos potencias (35-45W).



HASTA
50%
DE AHORRO

1
AÑO DE
GARANTÍA

50000hrs
VIDA ÚTIL

12 V~

IP68

IK08



SAVES UP TO
SAVINGS

YEAR
WARRANTY

PRODUCT
LIFE

APLICACIONES / APPLICATIONS



Piscinas



Piletas



Bañeras



Jacuzzis



Estanques




Acuarios



Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Control remoto Remote control	Temp. de color Color Temp. (K)	Vida Útil Lifetime	IRC CRI	Dimable Dimmable	Factor de Potencia Power Factor	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
35	2800	SI	RGB	50000	>90	NO	0.9	Ø 295x60	Blanco	10
45	3600	SI	RGB	50000	>90	NO	0.9	Ø 295x60	Blanco	10


ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm) / DIMENSIONAL SCHEME

SPOT LED DE PISCINA 35W

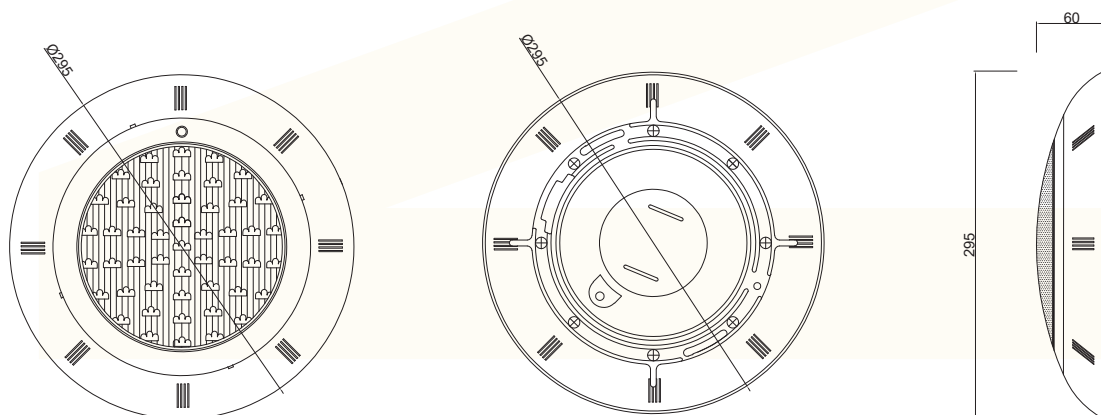

ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm) / DIMENSIONAL SCHEME

SPOT LED DE PISCINA 45W

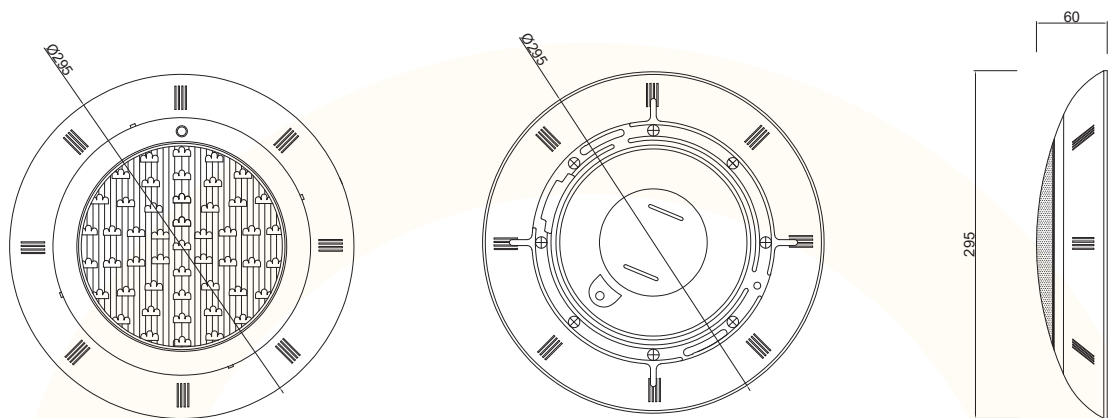

INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL / ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION

FRECUENCIA / FREQUENCY	50 / 60 Hz
EFICACIA / EFFECTIVENESS	80lm/W
ARMÓNICOS / HARMONICS	THD<20%
VIDA ÚTIL / LIFE TIME	50000 horas
MONTAJE / ASSEMBLY	ADOSABLE
NORMAS DE FBRICACIÓN INTERNACIONAL/ INTERNATIONAL MANUFACTURING STANDARDS	IEC 62717:2014+AMD1-2015/UNE EN 62722-2-1:2016/ ANSI C78:377 A / IEC 60598-1-2014 / IEC 61547: 2020 RLV / UNE-EN 62471:2009

Energía

A

B

C

D

E

F

G

A

80 Lumen/Watt

50000 h

